




高信頼性のアプライアンス型！
 電源投入後30秒の高速起動！
 純正Asterisk-GUIのWeb設定！
 IPチャンネル400回線の高性能！


レンタル提供のみ



Asterisk IP-PBX稼働状況モニター画面

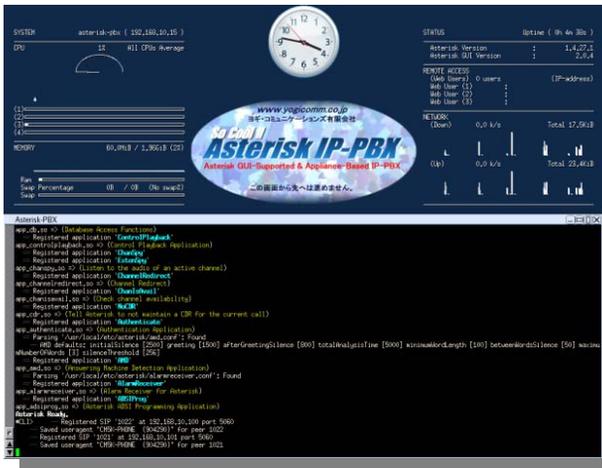

Asterisk-GUI Web設定画面

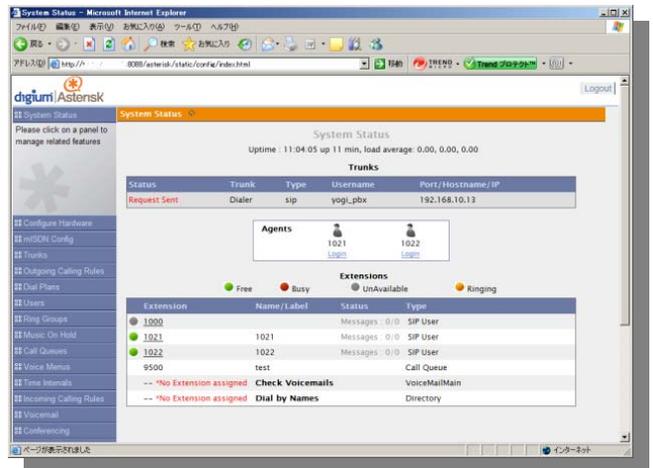

【外形・仕様等】

- 形状 : 高さ7cmX幅19cmX奥行24cm
- 電源 : 100V (ACアダプター) 消費電力 (最大90W・通常20W)
- 重量 : 3.2Kg (本体のみ)
- CPU : 4CPU (1.66GHzX2 コアHyperThreading)
- メインメモリ : 2GB (設定保存用に、別途4GBフラッシュメモリ)
- LAN : RJ-45 (Gigabit-Ethernet) 1個

オプションIPハードフォン



- SIP V2.0
- RJ-45x2 (LANx1,PCx1)
- 230x207x950mm
- 1.3kg
- DC12V (ACアダプター)

一般オフィス用途「YD-100」



- SIP V2.0
- RJ-45x2 (LANx1,PCx1)
- 50x123x135mm
- 280g
- DC 5V (ACアダプター)

コールセンター用途「ZiPhone-Xmini」



- ☐ System Status
- ☐ Configure Hardware
- ☐ Trunks
- ☐ Outgoing Calling Rules
- ☐ Dial Plans
- ☐ Users
- ☐ Ring Groups
- ☐ Music On Hold
- ☐ Call Queues
- ☐ Voice Menus
- ☐ Time Intervals
- ☐ Incoming Calling Rules
- ☐ Voicemail
- ☐ Paging Intercom
- ☐ Conferencing
- ☐ Follow Me
- ☐ Directory
- ☐ Call Features
- ☐ VoiceMail Groups
- ☐ Voice Menu Prompts
- ☐ System Info
- ☐ Backup
- ☐ Options
- ☐ mISDN Config **Advanced**
- ☐ Networking **Advanced**
- ☐ Asterisk Logs **Advanced**
- ☐ CDR Display **Advanced**
- ☐ Active Channels **Advanced**
- ☐ Bulk Add **Advanced**
- ☐ File Editor **Advanced**
- ☐ Asterisk CLI **Advanced**
- ☐ IAX Settings **Advanced**
- ☐ SIP Settings **Advanced**

【基本設定】	
Trunks	外線 (IPトランク) 設定
Users	外線番号の登録設定 (※1)
Dial Plans	外線と内線の関連付け設定
(※1) 外線に付与可能機能は、3-way Calling, Call Waiting, Call Parking, CTI, Agent	
【発着信設定】	
Incoming Calling Rules	外線からのコールの着信先設定
Outgoing Calling Rules	発信外線の選択、Fail-Over、0発信などの設定
【通話機能設定】	
Ring Group	グループ着信の設定
Music on Hold	保留音楽ファイルの設定
【通話アプリケーション設定】	
Voicemail	留守番電話アプリケーションの設定
Paging Intercom	構内呼び出しアプリケーションの設定
Conferencing	会議通話アプリケーションの設定
Follow Me	追っかけ電話アプリケーションの設定
Directory	外線名前検索アプリケーションの設定
【IVR機能設定】	
Time Intervals	曜日、祝日、業務時間などの判定設定
Voice Menus	IVRのコールフロー設定
Voice Menu Prompts	音声ガイダンスの録音
【ACD機能設定】	
Call Queues	簡易ACD (※2) の設定
(※2) 簡易ACD選択肢は RingAll, FewestCall, LeastRecent, Random, RoundRobin	
【管理機能】	
Call Features	保留、転送、会議通話等の短縮番号設定
System Info	Asteriskシステム関連情報の表示
Backup	全Asterisk関連configファイルのバックアップ
Options	番号計画の設定、Advancedメニューの表示選択
【上級者向け機能】	
Networking	Asterisk-PBX本体のIPアドレス変更
Asterisk Logs	Asterisk関連ログの表示
CDR Display	通話明細情報の表示
Active Channels	通話中チャンネルの情報表示、強制切断
Bulk Add	外線番号 (Users) のCSVファイル・インポート登録
File Editor	Asterisk関連configファイルの直接変更
Asterisk CLI	Asteriskコンソールコマンドの入力、結果表示
IAX Settings	IAXプロトコル関連パラメータの詳細設定
SIP Settings	SIPプロトコル関連パラメータの詳細設定
【その他】	
■ 本体モニター画面は、VNCビューワにより、PC端末にて表示可能	
■ Asterisk Manager Interface (AMI) により、サードパーティコントロール可能	
■ Asterisk Gateway Interface (AGI) により、外部IVRの開発が可能	
■ FAX送受信機能：同時処理回線数 (40ch) PDFファイルでNASに保存可能	
■ 全通話録音機能：外線、ACD着信などのWAVファイルをNASに保存可能	
■ 冗長性構成機能：ホットスタンバイ方式による対障害性設定が可能	